■ FLOAT LEVEL CONTROL PANEL-only for sewage pump use 污廢水幫浦浮球開關控制箱

SB1 Type: 單台幫浦運轉控制　Automatic Operation for only one pump use.
SB2 Type: 兩台幫浦交替運轉控制　Automatic Alternate Operation for two pump use.
SB3 Type: 兩台幫浦交替併列運轉　Automatic Alternate & Simultaneous Operation for two pump use.

Control Panel 浮球開關控制箱

Magnetic Float Level Switch 磁浮式浮球開關
-Standard cable length : 9 M

SB1 & SB2 type : 1pc Magnetic Float Level Switch
SB3 type : 2 pcs Magnetic Float Level Switch

● ELECTRICAL WIRING SCHEMATIC DIAGRAM 外接端子台接線圖

SB1 Type: 單台幫浦運轉控制 Automatic Operation for only single pump use.

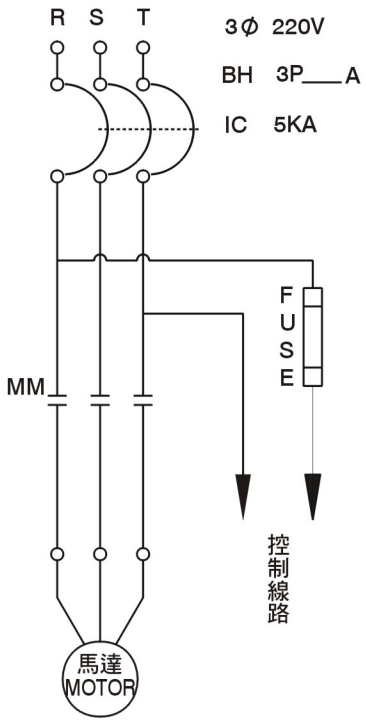

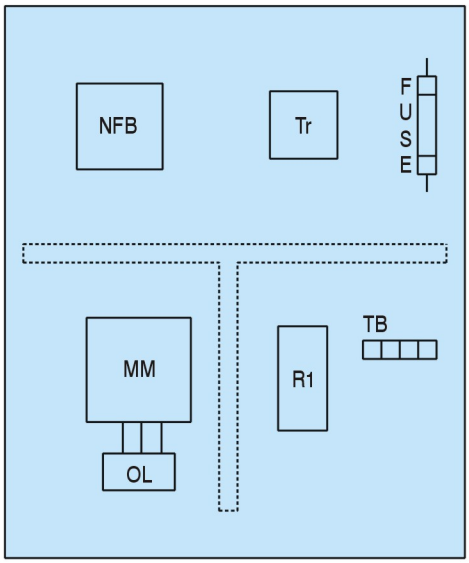

Control Panel 控制箱內部位置圖

Magnetic Float Level Switch
磁鐵式浮球開關
(For SHOWFOU Submersible pump use only) (修附專用)

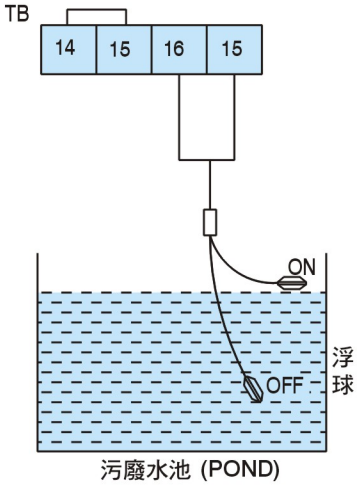

SB1 Type:磁鐵式浮球接線將14 15
連接16,15接上電纜線二端如圖

SB2 Type: 兩台幫浦交替運轉控制 Automatic Alternate Operation for two pump use.

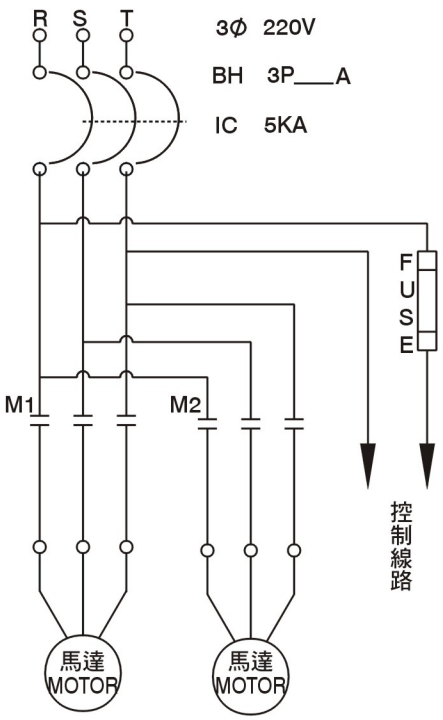

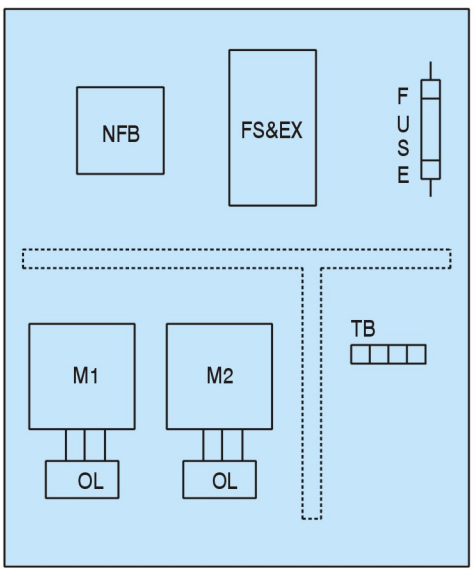

Control Panel 控制箱內部位置圖

Magnetic Float Level Switch
磁鐵式浮球開關
(For SHOWFOU Submersible pump use only) (修附專用)

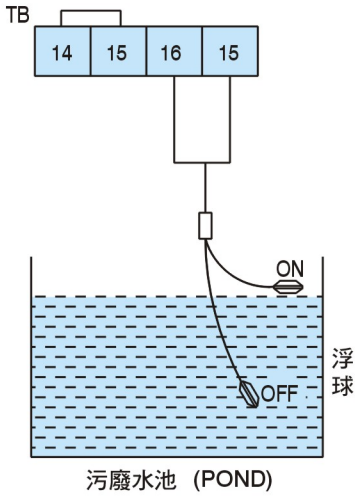

污廢水池 (POND)

SB1 Type:磁鐵式浮球接線將14 15
連接16,15接上電纜線二端如圖

SB3 Type: 兩台幫浦交替併列運轉 Automatic Alternate & Simultaneous Operation for two pump use.

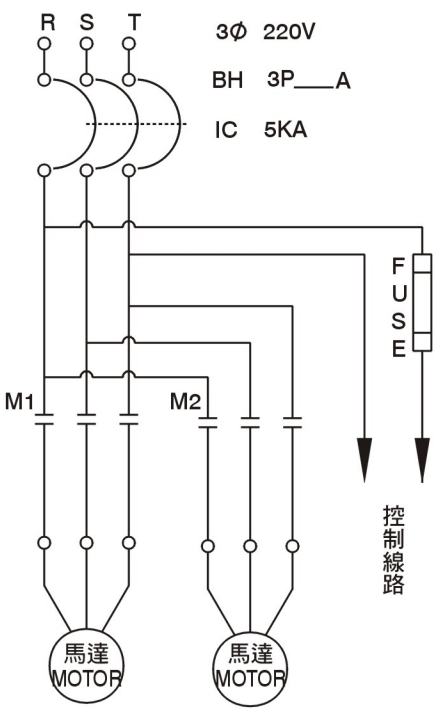

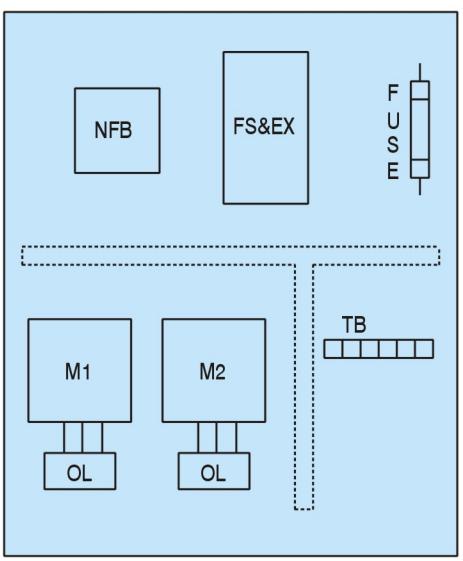

Control Panel 控制箱內部位置圖

Magnetic Float Level Switch
磁鐵式浮球開關
(For SHOWFOU Submersible pump use only) (修附專用)

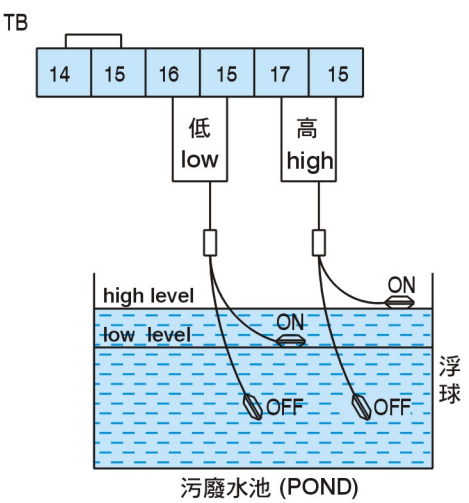

污廢水池 (POND)

SB1 Type:磁鐵式浮球接線將14 15
連接16,15/17,15接上各二條電纜線
二端如圖