SINCE 1976

修附電機

ISO 9001
BSMI
標檢局
ISO-9001/CNS 12681

SHOWFOU 自動給水加壓裝置

Automatic booster system

SPA-Automatic individual operating type

DPA-Automatic alternate operating type

SPA TYPE
單獨運轉型

DPA TYPE
交替運轉型

DPA TYPE　　SPA TYPE

修附自動給水加壓裝置 Automatic booster system

■ SPA TYPE —單獨運轉型
Individual operating type

SPA-1HP

SPA-2,3HP

SPA-5,7½HP

SPA-10HP

■ DPA TYPE—交替運轉型
Alternate operating type

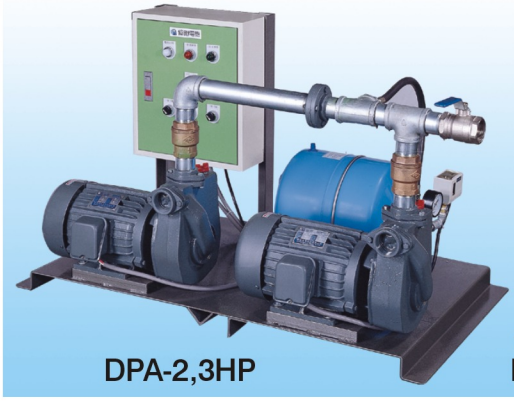
DPA-2,3HP

DPA-5,7½HP

DPA-10 HP

■ 規格表 SPECIFICATION

型式 TYPE	電動機 MOTOR			抽水機 PUMP						壓力桶容積 Tank capacity	尺寸 Dimensions		重量 Weight
	馬力 Power	相數 Phase	電壓 Voltage	口徑 Dish.Dia 入口 Suction	口徑 Dish.Dia 出口 Dischaige	最高揚程 Max.Head	最大水量 Max.Flow	起動壓力 Starting pressure	停止壓力 Stopping pressure		長度 Length	寬度 Width	
	Kw(HP)	PH	V	Inch(mm)	Inch(mm)	M	M^3/min	kg/cm^2	kg/cm^2	ℓ	mm	mm	Kg
SPA-112A	0.75(1)	1	200~240	1"(25)	1"(25)	32	0.14	2.0	3.0	2	350	260	25
SPA-212H	1.5(2)	1	200~240	1 1/2"(40)	1 1/2"(40)	55	0.17	4.0	5.0	15	600	500	67
SPA-232H		3	200~480										66
SPA-212		1	200~240	2"(50)	2"(50)	33	0.30	2.0	3.0	15	600	500	69
SPA-232		3	200~480										68
SPA-332H	2.2(3)	3	200~480	1 1/2"(40)	1 1/2"(40)	65	0.19	4.5	6.0	15	600	500	76
SPA-332		3	200~480	2"(50)	2"(50)	42	0.34	3.0	4.0	15	600	500	78
SPA-532	3.7(5)	3	200~480	2"(50)	2"(50)	50	0.38	3.8	4.8	100	600	500	115
SPA-732	5.5(7.5)	3	200~480	3"(80)	3"(80)	50	0.60	3.8	4.8	100	650	600	170
SPA-1032	7.5(10)	3	200~480	3"(80)	3"(80)	55	0.70	4.3	5.3	100	650	600	180
DPA-232H	1.5(2)	3	200~480	1 1/2"(40)	1 1/2"(40)	55	0.17	4.0	5.0	15	1100	600	130
DPA-232		3	200~480	2"(50)	2"(50)	33	0.30	2.0	3.0	15	1100	600	135
DPA-332H	2.2(3)	3	200~480	1 1/2"(40)	1 1/2"(40)	65	0.19	4.5	6.0	15	1100	600	150
DPA-332		3	200~480	2"(50)	2"(50)	42	0.34	3.0	4.0	15	1100	600	155
DPA-532	3.7(5)	3	200~480	2"(50)	2"(50)	50	0.38	3.8	4.8	100	1100	600	200
DPA-732	5.5(7.5)	3	200~480	3"(80)	3"(80)	50	0.60	3.8	4.8	100	1100	900	310
DPA-1032	7.5(10)	3	200~480	3"(80)	3"(80)	55	0.70	4.3	5.3	100	1100	900	330