SINCE 1976

修附電機

SHOWFOU ELECTRIC PUMP

ISO-9001

60Hz

made in TAIWAN

D-U-N-S® REGISTERED™

修附電機股份有限公司 SHOWFOU ELECTRIC MACHINE CO., LTD.

CAT. NO.: E1124-3

SHOWFOU PUMP

1mm Residual Pump (GF-J)
清水用1mm殘水幫浦 100W

型式 SERIES	型號 Model No.		電動機 MOTOR 馬力 Power		相數 Phase	電壓 Volt	抽水機 PUMP 口徑 Disch. Dia.		最高揚程 Max. Head	最大水量 Max. Flow	電纜 Cable	重量 Weight	高度 Height	直徑 Pump Dia.
	非自動型 Manual	自動型 Auto	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	L/min	mm²x M	kg	mm	mm
GF-J	GF-100J		100W		1	110 200-240	1	25	6	85	0.75²x 4	4.3	240	144

Utility Pump
輕型排水幫浦 GOLDFISH

Multi-stage Highhead Pump
多段式清水高揚程幫浦

Highhead Pump (For Clean water)
清水用高揚程幫浦

型式 SERIES	型號 Model No.		電動機 MOTOR 馬力 Power		相數 Phase	電壓 Volt	抽水機 PUMP 口徑 Disch. Dia.		最高揚程 Max. Head	最大水量 Max. Flow	電纜 Cable	重量 Weight	高度 Height	直徑 Pump Dia.
	非自動型 Manual	自動型 Auto	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	m³/min	mm²x M	kg	mm	mm
GF GFA	GF-100	GFA-100	1/8	100W	1	110 200-240	1	25	6	0.085	0.75²x 4	4.3 4.4	240	144
	GF-200	GFA-200	1/4	200W	1	110 200-240	1.25	32	7.5	0.16	0.75²x 4	4.9 5.1	291	159
	GF-370	GFA-370	1/2	370W	1	110 200-240	1.5	40	8.5	0.18	0.75²x 4	6.2 6.4	325	159
	GF-680	GFA-680	7/8	680W	1	110 200-240	2	50	11	0.21	0.75²x 4	6.6 6.8	348	159
SD SDA	SD-0511	SDA-0511	0.5	0.4	1	110	1	25	22	0.15	1.25 x 6	17 17.2	438	214
	SD-0512	SDA-0512				200-240								
	SD-0532				3	220-480								
	SD-111	SDA-111	1	0.75	1	110	1	25	40	0.16	2.0 x 6	19 19.2	464	214
	SD-112	SDA-112				200-240								
	SD-132				3	220-480								
	SD-1B12	SDA-1B12	1.5	1.1	1	200-240	1	25	49	0.16	2.0 x 6	21 21.2	464	214
	SD-1B32				3	220-480								
	SD-212		2	1.5	1	200-240	1.5	40	42	0.22	3.5 x 10		567	307
	SD-232				3	220-480							494	
	SD-332		3	2.2	3	220-480	1.5	40	49	0.22	3.5 x 10		524	307
SH SHA (For Clean Water)	SH-111D	SHA-111D	1	0.75	1	110	1.5	40	26	0.22	2²x 6	22.4 22.6	437	265
	SH-112D	SHA-112D				200-240								
	SH-132D				3	220-480								
	SH-212HD		2	1.5	1	200-240	2	50	31	0.45	3.5²x 10	34.4	510	335
	SH-232HD				3	220-480						31.4	410	335
	SH-312HD		3	2.2	1	200-240	3	80	36	0.62	3.5²x 10	37.8	540	335
	SH-332HD				3	220-480						34.5	440	335
	SH-532D		5	3.7	3	220-480	3	80	40	0.70	3.5²x 10	41.5	460	335
	SH-732D		7.5	5.5	3	220-480	4	100	47	0.90	5.5²x 10	73	610	420
	SH-1032D		10	7.5	3	220-480	4	100	50	1.10	5.5²x 10	80	610	420
	SH-1532		15	11	3	220-480	4	100	62	1.16	8²x 10	118	700	450

Vortex Sump Pump
塑料污水幫浦-漩渦式水葉 KINGFISH

型式 SERIES	型號 Model No.		電動機 MOTOR 馬力 Power		相數 Phase	電壓 Volt	抽水機 PUMP 口徑 Disch. Dia.		最高揚程 Max. Head	最大水量 Max. Flow	電纜 Cable	重量 Weight	高度 Height	直徑 Pump Dia.
	非自動型 Manual	自動型 Auto	HP	W	PH	V	inch	mm	M	m³/min	mm²x M	kg	mm	mm
GV GVA	GV-200	GVA-200	1/4	200	1	110 200-240	1.25	32	6	0.14	0.75²x 4	5.2 5.4	293	222
	GV-370	GVA-370	1/2	370	1	110 200-240	1.5	40	8	0.20	0.75²x 4	6.3 6.5	320	228
	GV-680	GVA-680	7/8	680	1	110 200-240	2	50	9	0.20	0.75²x 4	6.6 6.8	339	241

Votex Sump Pump
渦旋型污水幫浦 (180W,250W)

型式 SERIES	型號 Model No.		電動機 MOTOR 馬力 Power		相數 Phase	電壓 Volt	抽水機 PUMP 口徑 Disch. Dia.		最高揚程 Max. Head	最大水量 Max. Flow	電纜 Cable	重量 Weight	高度 Height	直徑 Pump Dia.
	非自動型 Manual	自動型 Auto	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	m³/min	mm²x M	kg	mm	mm
SN SNA	SN-0211	SNA-0211	1/4	0.2	1	110 200-240	1.25	32	7.2	0.15	0.75 x 4	7.3 7.5	300	120
	SN-0212	SNA-0212												
	SN-0311	SNA-0311	1/3	0.25	1	110 200-240	1.5	40	8.5	0.20	0.75 x 4	7.3 7.5	315	120
	SN-0312	SNA-0312												

Cast Iron Sump pump
鑄鐵污水幫浦

Drainage Pump
污水幫浦

Stainless Drainage Pump ~ SCS13(#304)
全不銹鋼污水泵

Vortex Drainage Sump Pump
渦旋型污水幫浦

型式 SERIES	型號 Model No. 非自動型 Manual	型號 Model No. 自動型 Auto	電動機 MOTOR 馬力 Power HP	馬力 Power kW	相數 Phase PH	電壓 Volt V	抽水機 PUMP 口徑 Disch. Dia. inch	口徑 Disch. Dia. mm	最高揚程 Max. Head M	最大水量 Max. Flow m³/min	電纜 Cable mm²x M	重量 Weight kg	高度 Height mm	直徑 Pump Dia. mm
SC SCA	SC-0311	SCA-0311	1/3	0.25	1	110	1.5	40	8	0.20	1.25²x 6	14.4	350	225
	SC-0312	SCA-0312				200-240						14.6		
	SC-0511	SCA-0511	1/2	0.4	1	110	2	50	11	0.24	1.25²x 6	16.0	410	255
	SC-0512	SCA-0512				200-240						16.2		
	SC-0532				3	220-480						16.3		
	SC-111A		1	0.75	1	110	2	50	18	0.36	2²x 6	20.5	430	255
	SC-112A	SCA-112A				200-240					1.25²x 6	19.8 20		
	SC-132A				3	220-480						20.1		
	SC-111				1	110	3	80	18	0.40	2²x 6	23.1	430	310
	SC-112	SCA-112				200-240					1.25²x 6	22.3 22.5		
	SC-132				3	220-480						22.3		
SF SFA	SF-0311D	SFA-0311D	1/3	0.25	1	110	1.5	40	8	0.20	1.25²x 6	8.4 8.5	340	200
	SF-0312D	SFA-0312D				200-240								
	SF-0511D	SFA-0511D	1/2	0.4	1	110	2	50	10	0.22	1.25²x 6	9.0 9.3	355	215
	SF-0512D	SFA-0512D				200-240								
	SF-0532D				3	220-480						9.3		
	SF-111AD		1	0.75	1	110	2	50	15	0.32	2²x 6	20.5 20.9	460	265
	SF-112AD	SFA-112AD				200-240								
	SF-132AD				3	220-480								
	SF-111D				1	110	3	80	10	0.70	2²x 6	23.2 23.4	505	300
	SF-112D	SFA-112D				200-240								
	SF-132D				3	220-480								
	SF-212D		2	1.5	1	200-240	4	100	13	1.10	3.5²x 10	38	545	385
	SF-232D				3	220-480						35.1	440	385
	SF-312D		3	2.2	1	200-240	5	125	15	1.65	3.5²x 10	43.1	585	410
	SF-332D				3	220-480						40.2	485	410
SQ SCS13 (#304)	SQ-0511N		1/2	0.4	1	110	2	50	11	0.25	1.25²x 6	11	415	230
	SQ-0512N					200-240								
	SQ-0532N				3	220-480								
	SQ-111AN		1	0.75	1	110	2	50	15	0.32	2²x 6	19.2	460	265
	SQ-112AN					200-240								
	SQ-132AN				3	220-480								
	SQ-111N				1	110	3	80	10	0.65	2²x 6	22.6	505	300
	SQ-112N					200-240								
	SQ-132N				3	220-480								
SSM SMA	SSM-0511N	SMA-0511N	1/2	0.4	1	110	2	50	9	0.20	1.25²x 6	10 10.3	350	230
	SSM-0512N	SMA-0512N				200-240								
	SSM-0532N				3	220-480								
	SSM-111D	SMA-111D	1	0.75	1	110	2	50	8	0.33	2²x 6	22.9 23.4	470	290
	SSM-112D	SMA-112D				200-240								
	SSM-132D				3	220-480								
	SSM-111LD	SMA-111LD			1	110	3	80	8	0.45	2²x 6	24 24.6	470	320
	SSM-112LD	SMA-112LD				200-240								
	SSM-132LD				3	220-480								
	SSM-212D		2	1.5	1	220-240	3	80	10	0.80	3.5²x 10	36	550	355
	SSM-232D				3	220-480						33.2	445	355
	SSM-312D		3	2.2	1	220-240	4	100	13	0.90	3.5²x 10	42.8	580	410
	SSM-332D				3	220-480						39.5	480	410
	SSM-532D		5	3.7	3	220-480	4	100	14	1.11	3.5²x 10	49.2	500	410
	SSM-732D		7.5	5.5	3	220-480	4	100	15	1.30	5.5²x 10	73	615	435
	SSM-1032D		10	7.5	3	220-480	4	100	19	1.55	5.5²x 10	80	615	435
	SSM-1532		15	11	3	220-480	4	100	19	2.00	8²x 10	118	692	460

Stainless Chemical Pump ~ SCS13(#304)
不銹鋼耐蝕用污水泵

Submersible Dewatering Pump
水冷式污水泵

型式 SERIES	型號 Model No. 非自動型 Manual	型號 Model No. 自動型 Auto	電動機 MOTOR 馬力 Power HP	馬力 Power kW	相數 Phase PH	電壓 Volt V	抽水機 PUMP 口徑 Disch. Dia. inch	口徑 Disch. Dia. mm	最高揚程 Max. Head M	最大水量 Max. Flow m³/min	電纜 Cable mm²x M	重量 Weight kg	高度 Height mm	直徑 Pump Dia. mm
KHQ SCS13 (#304)	KHQ-212N		2	1.5	1	200-240	2	50	19	0.41	3.5²x 10	35.8	560	240
	KHQ-232N				3	220-480						31.6	450	
	KHQ-312N		3	2.2	1	200-240	3	80	20	0.8	3.5²x 10	41.2	670	228
	KHQ-332N				3	220-480						41.2	570	
	KHQ-532		5	3.7	3	220-480	4	100	25	0.9	3.5²x 10	48	605	232
	KHQ-732		7.5	5.5	3	220-480	4	100	22	1.55	5.5²x 10	76	720	272
	KHQ-1032		10	7.5	3	220-480	6	150	28	2.1	5.5²x 10	88	665	272
	KHQ-1532		15	11	3	220-480	6	150	31	2.4	8²x 10	129	785	335
KS	KS-111D		1	0.75	1	110	2	50	14	0.3	2²x 6	23.2	465	175
	KS-112D					200-240								
	KS-132D				3	220-480								
	KS-212AD		2	1.5	1	200-240	3	80	14	1.0	3.5²x 10	36.8	645	241
	KS-232AD				3	220-480						32.5	560	
	KS-212CD				1	200-240	4	100	14	1.1	3.5²x 10	37.2	645	241
	KS-232CD				3	220-480						33.2	560	
	KS-312D		3	2.2	1	200-240	4	100	18	1.15	3.5²x 10	40	670	241
	KS-332D				3	220-480						36	585	
	KS-532AD		5	3.7	3	220-480	4	100	18	1.6	3.5²x 10	46.5	630	241
	KS-532D						5	125	18	1.6				
	KS-532B						6	125	10	2.2		85	825	272 4
	KS-732H		7.5	5.5	3	220-480	4	100	26	1.7	5.5²x 10	78.1	735	277
	KS-732D						6	150	19	2.8		77	735	277
	KS-732						6	150	12.5	3.35		107	980	340 4
	KS-1032H		10	7.5	3	220-480	4	100	32	1.9	5.5²x 10	96.1	765	277
	KS-1032						6	150	23	3.0		95	765	277

修附電機
http://www.showfou.com
中文網頁

Large Volume Dewatering Pump
大水量排水泵浦

KL
0.5 ~ 20hp

Submersible Contractor Pump
KT, 工事用泵浦

水葉及水盤採用高鎘(HiCr)合金鋼
搭配吸碳鋼(SiC)機械軸封與防沙帽

1 ~ 7.5hp, 15hp

KT-1032/1032H(10hp)

Sewage Pump
不阻塞型污物泵浦

SS
1/2 ~ 15hp

SSA
1/2hp & 1hp

Sewage Pump with SiC Seal
不阻塞型污物泵浦(配備矽碳鋼軸封)

SST
1 ~ 15hp

STA
1hp

Stainless Sewage Pump ~SCS13(#304)
不銹鋼污物幫浦

SSQ
1 ~ 5hp

型式 SERIES	型號 Model No.		電動機 MOTOR 馬力 Power		相數 Phase	電壓 Volt	抽水機 PUMP 口徑 Disch. Dia.		最高揚程 Max. Head	最大水量 Max. Flow	電纜 Cable	重量 Weight	高度 Height	直徑 Pump Dia.	
	非自動型 Manual	自動型 Auto	HP	kW	PH	V	inch	mm	M	m^3/min	mm^2 x M	kg	mm	mm	
KL	KL-0512		0.5	0.4	1	200-240	4	100	4.4	0.73	1.25^2 x 6	30	510	222	
	KL-0532				3	220-480									
	KL-112		1	0.75	1	200-240	4	100	6.2	0.9	2^2 x 6	33	530	222	
	KL-132				3	220-480									
	KL-232		2	1.5	3	220-480	6	150	6.5	2	3.5^2 x 6	58	775	272	4
	KL-332		3	2.2	3	220-480	6	150	9	2.5	3.5^2 x 6	68	775	272	4
	KL-532		5	3.7	3	220-480	6	150	11.5	2.8	3.5^2 x 6	85	825	272	4
	KL-732N		7.5	5.5	3	220-480	8	200	9	5	5.5^2 x 6	118	915	376	4
	KL-1032L		10	7.5	3	220-480	10	250	8	7.5	5.5^2 x 6	161	1035	422	4
	KL-1532L		15	11	3	220-480	12	300	10	9.5	8.0^2 x 6	194	1065	422	4D
	KL-2032L		20	15	3	220-480	12	300	17	10.5	8.0^2 x 6	214	1065	422	4D
KT (HCr Impeller & suction cover) 高鎘合金鋼製水葉及吸水盤	KT-111D		1	0.75	1	110	2	50	14	0.3	2^2 x 6	22.4	490	210	
	KT-112D					200-240									
	KT-132D				3	220-480									
	KT-212D		2	1.5	1	200-240	2	50	21	0.45	3.5^2 x 10	36	650	228	
	KT-232D				3	220-480						32.7	550		
	KT-212LD				1	200-240	3	80	15	0.65		40.5	650		
	KT-232LD				3	220-480						37.2	550		
	KT-312HD		3	2.2	1	200-240	2	50	26	0.5	3.5^2 x 10	37.4	670	228	
	KT-332HD				3	220-480						35.4	570		
	KT-312D				1	200-240	3	80	20	0.85		42	670		
	KT-332D				3	220-480						40	570		
	KT-532HD		5	3.7	3	220-480	2	50	32	0.52	3.5^2 x 10	50.1	605	232	
	KT-532D						3	80	26	0.9					
	KT-532LD						4	100	18	1.2					
	KT-732HN		7.5	5.5	3	220-480	3	80	28	1.2	5.5^2 x 10	80	720	272	
	KT-732N						4	100	22	1.65		78			
	KT-1032HD		10	7.5	3	220-480	4	100	36	1.3	5.5^2 x 10	87.6	665	272	
	KT-1032D						6	150	28	2.1					
	KT-1532H		15	11	3	220-480	4	100	40	1.5	8^2 x 10	129	785	335	
	KT-1532						6	150	31	2.4					
SS SSA	SS-0511N	SSA-0511N	1/2	0.4	1	110	2	50	11	0.20	1.25^2 x 6	10	10.3	350 390	230
	SS-0512N	SSA-0512N				200-240									
	SS-0532N				3	220-480									
	SS-111D	SSA-111D	1	0.75	1	110	2	50	10	0.38	2^2 x 6	22.9	23.4	470	290
	SS-112D	SSA-112D				200-240									
	SS-132D				3	220-480									
	SS-111LD	SSA-111LD			1	110	3	80	10	0.45	2^2 x 6	24	24.6	470	320
	SS-112LD	SSA-112LD				200-240									
	SS-132LD				3	220-480									
	SS-212D		2	1.5	1	200-240	3	80	14	0.82	3.5^2 x 10	36		550	355
	SS-232D				3	220-480						33.2		445	355
	SS-312D		3	2.2	1	200-240	4	100	18	0.92	3.5^2 x 10	42.8		580	410
	SS-332D				3	220-480						39.5		480	410
	SS-532D		5	3.7	3	220-480	4	100	28	1.1	3.5^2 x 10	49.2		500	410
	SS-732D		7.5	5.5	3	220-480	4	100	30	1.3	5.5^2 x 10	73		615	435
	SS-1032D		10	7.5	3	220-480	4	100	33	1.6	5.5^2 x 10	80		615	435
	SS-1532		15	11	3	220-480	4	100	33	2.0	8^2 x 10	118		692	460
SST STA (SiC seal)	SST-111D	STA-111D	1	0.75	1	110	2	50	10	0.38	2^2 x 6	22.9	23.4	470	290
	SST-112D	STA-112D				200-240									
	SST-132D				3	220-480									
	SST-111LD	STA-111LD			1	110	3	80	10	0.45	2^2 x 6	24	24.6	470	320
	SST-112LD	STA-112LD				200-240									
	SST-132LD				3	220-480									
	SST-212D		2	1.5	1	200-240	3	80	14	0.82	3.5^2 x 10	36		550	355
	SST-232D				3	220-480						33.2		445	355
	SST-312D		3	2.2	1	200-240	4	100	18	0.92	3.5^2 x 10	42.8		580	410
	SST-332D				3	220-480						39.5		480	410
	SST-532D		5	3.7	3	220-480	4	100	28	1.0	3.5^2 x 10	49.2		500	410
	SST-732D		7.5	5.5	3	220-480	4	100	30	1.3	5.5^2 x 10	73		615	435
	SST-1032D		10	7.5	3	220-480	4	100	33	1.6	5.5^2 x 10	80		615	435
	SST-1532		15	11	3	220-480	4	100	33	2.0	8^2 x 10	118		692	460
SSQ SCS13 (#304)	SSQ-111N		1	0.75	1	110	2	50	10	0.40	2^2 x 6	20.9		495	290
	SSQ-112N					200-240									
	SSQ-132N				3	220-480									
	SSQ-111LN				1	110	3	80	10	0.48	2^2 x 6	21.8		500	320
	SSQ-112LN					200-240									
	SSQ-132LN				3	220-480									
	SSQ-212N		2	1.5	1	200-240	3	80	13	0.73	3.5^2 x 10	35		550	355
	SSQ-232N				3	220-480						32.1		445	
	SSQ-312N		3	2.2	1	200-240	4	100	17	0.80	3.5^2 x 10	40.5		580	410
	SSQ-332N				3	220-480						38.5		480	
	SSQ-532		5	3.7	3	220-480	4	100	26	0.95	3.5^2 x 10	47.5		500	410

Non-Clog Sewage Pumps with Guide Rail Kit 不阻塞型污物泵浦

型式 SERIES	型號 Floor Mount	型號 Auto. Setter	電動機MOTOR 馬力 Power HP	kW	相數 Phase PH	電壓 Volt V	抽水機 PUMP 口徑 Disch. Dia. inch	mm	最高揚程 Max. Head M	最大水量 Max. Flow m³/min	葉輪 IMPELLER 通過粒徑 Solid passage mm	設計種類 DSGN	電纜 Cable mm²x M	重量 Weight(kg) Floor mount	Auto-setter
FO-T STO-T	FO-112TD	STO-112TD	1	0.75	1	200-240	2	50	12	0.45	Φ25	B	2²x 6	22.3	36.9
	FO-132TD	STO-132TD			3	220-480					Φ25	B			
	FO-212TD	STO-212TD	2	1.5	1	200-240	3	80	14	0.83	Φ28	A	3.5²x 10	54	64.6
	FO-232TD	STO-232TD			3	220-480					Φ28	A		51.2	61.8
	FO-332TD	STO-332TD	3	2.2	3	220-480	3	80	18	0.9	Φ28	A	3.5²x 10	54.4	65
	FO-532TD	STO-532TD	5	3.7	3	220-480	4	100	27	1.0	Φ32	B	3.5²x 10	64	91.3
	FO-732TD	STO-732TD	7.5	5.5	3	220-480	4	100	30	1.25	Φ26	B	5.5²x 10	87.2	117.6
	FO-1032TD	STO-1032TD	10	7.5	3	220-480	4	100	31	1.6	Φ26	B	5.5²x 10	94.2	124.6
FO STO	FO-112D	STO-112D	1	0.75	1	200-240	2	50	12	0.45	Φ25	B	1.25²x 6	24	38.6
	FO-132D	STO-132D			3	220-480					Φ25	B			
	FO-212D	STO-212D	2	1.5	1	200-240	3	80	15	0.83	Φ28	A	3.5²x 10	57.6	68.2
	FO-232D	STO-232D			3	220-480					Φ28	A		54.8	65.4
	FO-332	STO-332	3	2.2	3	220-480	3	80	15	1.3	40 x 50	B	3.5²x 10	90.4	101
	FO-532	STO-532	5	3.7	3	220-480	4	100	19	2.0	53 x 50	B	3.5²x 10	96.5	123.8
	FO-732	STO-732	7.5	5.5	3	220-480	4	100	24	2.3	88 x 46	C	5.5²x 10	146	176.4
	FO-1032	STO-1032	10	7.5	3	220-480	4	100	29	2.5	88 x 46	C	5.5²x 10	151.8	182.2
	FO-1532	STO-1532	15	11	3	220-480	6	150	25	5.0	117 x 48	C	5.5²x 10	235	290
	FO-2032	STO-2032	20	15	3	220-480	6	150	33	5.1	117 x 50	C	8²x 10	245	300
FO-C STO-C	FO-332C	STO-332C	3	2.2	3	220-480	3	80	15	1.3	40 x 50	B1	3.5²x 10	90.4	101
	FO-532C	STO-532C	5	3.7	3	220-480	4	100	19	2.0	53 x 50	B1	3.5²x 10	96.5	123.8

IMPELLER DESIGN 水葉設計種類

Design A

Dual-blade semi-open type non-clog impeller
雙葉半開放式不阻塞水葉

Design B



Single-blade semi-open type non-clog impeller
單葉半開放式不阻塞水葉

Design C

Dual-blade shrouded type non-clog impeller
雙葉封閉通道式不阻塞水葉

Design B1

Single-blade semi-open type non-clog impeller with a sintered tungsten carbide alloy tip
雙葉半開放式不阻塞水葉加裝超硬鎢鋼刀片

Vortex Sewage Pump 渦旋型污物幫浦

Submersible Grinder Pump 磨碎泵浦

Stainless Grinder Pump 粉碎型不銹鋼污物泵

Sewage Pumps with Guide Rail Kit 全鑄鐵污物泵浦

Sewage Cutter Pumps with Guide Rail Kit 切刀型污物泵浦

型式 SERIES	型號 Model No. 非自動型 Manual	自動型 Auto	電動機 MOTOR 馬力 Power HP	kW	相數 Phase PH	電壓 Volt V	抽水機 PUMP 口徑 Disch. Dia. inch	mm	最高揚程 Max. Head M	最大水量 Max. Flow m³/min	電纜 Cable mm²x M	重量 Weight kg	高度 Height mm	直徑 Pump Dia. mm
SV SVA	SV-0511	SVA-0511	1/2	0.4	1	110	2	50	10	0.26	1.25²x 6	17 | 17.2	420	236
	SV-0512	SVA-0512				200-240								
	SV-0532				3	220-480						17		
	SV-0511L	SVA-0511L	1/2	0.4	1	110	2	50	7	0.35	1.25²x 6	17.5 | 17.7	420	236
	SV-0512L	SVA-0512L				200-240								
	SV-0532L				3	220-480						17.5		
	SV-111	SVA-111	1	0.75	1	110	2	50	14	0.33	2²x 6	20.5 | 20.7	465	240
	SV-112	SVA-112				200-240								
	SV-132				3	220-480						20.5		
	SV-111L	SVA-111L	1	0.75	1	110	2	50	10	0.45	2²x 6	21 | 21.2	465	240
	SV-112L	SVA-112L				200-240								
	SV-132L				3	220-480						21		
	SV-212		2	1.5	1	200-240	3	80	16	0.61	3.5²x 10	38	593	380
	SV-232				3	220-480					2²x 10	36.5	512	
	SV-212L		2	1.5	1	200-240	3	80	7	0.8	3.5²x 10	38.5	593	380
	SV-232L				3	220-480					2²x 10	37	512	
	SV-312		3	2.2	1	200-240	3	80	17	0.73	3.5²x 10	40.6	603	380
	SV-332				3	220-480					2²x 10	39.1	532	
	SV-312L		3	2.2	1	200-240	3	80	10	1.0	3.5²x 10	41.1	603	380
	SV-332L				3	220-480					2²x 10	39.6	532	
	SV-532		5	3.7	3	220-480	3	80	25	1.0	2²x 10	52.6	560	466
	SV-532L								14	1.2		52.6	560	466
	SV-732		7.5	5.5	3	220-480	3	80	30	1.1	5.5²x 10	70	700	500
	SV-732L								21	1.1		72	700	500
	SV-1032		10	7.5	3	220-480	3	80	37	1.3	5.5²x 10	76	700	500
	SV-1032L								28	1.4		78	700	500
GP GPA	GP-1B12	GPA-1B12	1.5	1.1	1	200-240	1.25	32	15	0.18	3.5²x 10	31 | 31.2	512	284
	GP-1B32				3	220-480					3.5²x 10	28	459	284
	GP-212	GPA-212	2	1.5	1	200-240	1.25	32	23	0.19	3.5²x 10	35 | 35.2	552	284
	GP-232				3	220-480					3.5²x 10	31	459	284
	GP-332		3	2.2	3	220-480	2	50	22	0.34	3.5²x 10	46.8	513	312
	GP-532		5	3.7	3	220-480	2	50	30	0.40	3.5²x 10	51.5	573	312
GPQ	GPQ-732		7.5	5.5	3	220-480	3	80	15	1.28	5.5²x 10	84	686	376

GMA Peripheral Booster Pump 全自動穩壓機

GMA-0525P 1/2hp

GMA-0220P 1/4hp

GMA-125 1 hp

GQA Cast Stainless Peripheral Booster Pump 不銹鋼全自動穩壓機

GQA-0525 1/2hp

GO Peripheral Water Pump 小金剛,高速齒式抽水機

GO-0525P 1/2hp 輕型塑料水機

GO-125 1hp

GQ Cast Stainless Peripheral Water Pump 白鐵小金剛,齒式抽水機

GQ-0525 1/2hp

Electronic Hot Water Peripheral Pump UH, 熱水用恆壓機

1/4,1/2,1hp

Electronic Constant Pressure Pump UB, 超級穩壓機

1/4,1/2,1hp

Whirlpool Bath Pump MP, 按摩浴缸幫浦

1 hp,1.5 hp

Self-priming Turbine Pump SP, 渦輪式幫浦

1/2 ~ 3hp

Self-priming Pulfistage Pump SPM, 多段式渦輪式幫浦

2~ 5hp

型式 TYPE	型號 Model No.	電動機 MOTOR 馬力 Power HP	kW	相數 Phase PH	電壓 Volt V	抽水機 PUMP 口徑 Disch. Dia. inch	mm	最高揚程 Max. Head M	最大水量 Max. Flow L /min	重量 Weight kg	高度 Height mm	寬度 Width mm	長度 Lengh mm
GO	GO-0520P	1/2	0.4	1	100-240	3/4	20	42	53	6.9	185	205	300
	GO-0525P	1/2	0.4	1	100-240	1	25	42	53	6.9	185	205	300
	GO-125	1	0.75	1	100-240	1	25	36	80	12.4	235	232	313
GQ	GQ-0525	1/2	0.4	1	100-240	1	25	40	55	7.8	182	185	282
GMA	GMA-0220P	1/4	0.2	1	100-240	3/4	20	30	30	6.9	290	180	280
	GMA-0525P	1/2	0.4	1	100-240	1	25	38	45	8.2	290	180	295
	GMA-125	1	0.75	1	100-240	1	25	42	70	14	470	232	313
GQA	GQA-0525	1/2	0.4	1	100-240	1	25	37	45	9.3	290	180	295
UH	UH-0220	1/4	0.2	1	100-240	3/4	20	19	38	9.2	297	188	270
	UH-0525	1/2	0.4	1	100-240	1	25	24	42	10.6	297	188	270
	UH-125	1	0.75	1	100-240	1	25	29	60	14.2	333	218	310

型式 SERIES	型號 Model No.	電動機 MOTOR 馬力 Power HP	kW	相數 Phase PH	電壓 Volt V	抽水機 PUMP 口徑 Disch. Dia. inch	mm	最高揚程 Max. Head M	最大水量 Max. Flow L /min	啟動壓力出廠值 Default starting pressure setting (ON) kg/cm²	重量 Weight kg	高度 Height mm	寬度 Width	長度 Lengh
UB	UB-0220P	1/4	0.2	1	100~240	3/4	20	23	62	1.9	7.2	258	188	333
	UB-0525P	1/2	0.4	1	100~240	1	25	25	63	2.0	8.5	258	188	343
	UB-125	1	0.75	1	100~240	1	25	32	75	2.4	14.4	258	188	431

- Cut-out flow rate : 2 LPM
- Intelligent "loss of prime" protection
- Anti-cycling feature
- Super quite motor with built-in thermal protector
- 配備微電腦穩壓控制器，水流更穩定，不會忽大忽小
- 新式智慧型無水斷電保護裝置，不會因水管漏水造成幫浦走走停停
- 使用超靜音馬達並內建過熱保護開關提供居家雙重安全保障

型式 SERIES	型號 Model No.	電動機 MOTOR 馬力 Power HP	kW	相數 Phase PH	電壓 Volt V	抽水機 PUMP 口徑 Disch. Dia. inch	mm	最高揚程 Max. Head M	最大水量 Max. Flow m³/min	重量 Weight kg	高度 Height mm	寬度 Width mm	長度 Lengh mm
MP	MP-112N	1	0.75	1	200-240	1.5	40	12	0.23	8	183	149	313
	MP-1B12N	1.5	1.1	1	200-240	1.5	40	16	0.23	10	183	149	338
SP	SP-0512AN	1/2	0.4	1	200-240	3/4	20	25	0.095	15.1	221	211	305
	SP-0532AN			3	220-480								
	SP-0512N			1	200-240	1	25	25	0.10		221	211	305
	SP-0532N			3	220-480								
	SP-112AN	1	0.75	1	200-240	1	25	34	0.12	21.3	246	225	342
	SP-132AN			3	220-480								
	SP-112N	1.5	1.1	1	200-240	1.5	40	35	0.20	29.2	276	228	393
	SP-132N			3	220-480								
	SP-212	2	1.5	1	200-240	2	50	32	0.32	45.2	334	289	445
	SP-232			3	220-480					42.8			
	SP-312	3	2.2	1	200-240	2	50	37	0.33	56	342	292	456
	SP-332			3	220-480								
SPM	SPM-212L	2	1.5	1	200-240	1.5	40	43	0.23	40.9	281	256	482
	SPM-232L			3	220-480					36.9	281	256	464
	SPM-312L	3	2.2	1	200-240	2	50	50	0.23	44.1	281	265	505
	SPM-332L			3	220-480					40.8	281	253	486
	SPM-532	5	3.7	3	220-480	2	50	68	0.25	47.2	281	255	532

Irrigation Centrifugal Pump
MCP, 灌溉用離心幫浦

MCP-112/132
1.5hp

MCP-112AN/132AN
(1hp)

(2hp,3hp)

Electronic Constant Pressure Pump
CP, 皮帶驅動式離心幫浦

CP
2" ~ 8"

Underground water pump
KSW, 地下水專用幫浦

1 ~ 5hp

Closed Coupled Centrifugal Pump
CV, 同軸式渦流幫浦

0.5~15hp

Cast Stainless Centrifugal Pump with semi-open impeller
污廢水用不銹鋼離心幫浦

CVQ series - SCS13(#304)
CVQ-K series - SCS14(#316)

0.5~15hp

型式 TYPE	型號 Model No.	電動機 MOTOR 馬力 Power HP	kW	相數 Phase PH	電壓 Volt V	抽水機 PUMP 口徑 Disch. Dia. inch	mm	最高揚程 Max. Head M	最大水量 Max. Flow m³/min	重量 Weight kg	高度 Height mm	寬度 Widht mm	長度 Lengh mm
MCP (For Irrigation)	MCP-112AN	1	0.75	1	200-240	2	50	20	0.24	37	303	260	465
	MCP-132AN			3	220-480					35			
	MCP-112	1.5	1.1	1	200-240	2	50	17	0.28	18.7	201	250	364
	MCP-132			3	220-480								
	MCP-212L	2	1.5	1	200-240	3	80	21	0.90	47.1	448	290	545
	MCP-232L			3	220-480								
	MCP-312L	3	2.2	1	200-240	4	100	21	1.20	61.8	503	322	582
	MCP-332L			3	220-480								
CP	CP-50					2	50	12	0.4	17.5	360	235	450
	CP-80					3	80	12	0.9	26.5	400	255	480
	CP-100					4	100	12	1.6	33	460	295	500
	CP-125					5	125	12	2.3	39.5	515	315	560
	CP-150					6	150	14	3.0	72	600	365	790
	CP-200					8	200	13	6.0	180	820	830	880

KSW 地下水泵浦(清水用) UNDERGROUND WATER PUMP

- Full submersible pump structure, but works on the ground as a surface pump
- The pumping water fully passes the motor during the operation and provides effective cooling function; noiseless running as the water flow greatly reduces the noise generated by the motor.
- Don't worry about the heavy rain since it is submersible.

型式 TYPE	型號 Model No.	電動機 MOTOR 馬力 Power HP	kW	相數 Phase PH	電壓 Volt V	抽水機 PUMP 口徑 Disch. Dia. inch	mm	最高揚程 Max. Head M	最大水量 Max. Flow m³/min	重量 Weight kg	高度 Height mm	直徑 Pump Dia. mm	電纜 Cable mm²x M
KSW	KSW-111D	1	0.75	1	110	2	50	17.5	0.46	24.8	535	175	2^2x 6
	KSW-112D				200-240								
	KSW-132D			3	220-480								
	KSW-212AD	2	1.5	1	200-240	3	80	15.5	1.0	42	650	241	3.5^2x 10
	KSW-232AD			3	220-480					37.8	570		
	KSW-212CD			1	200-240	4	100	15.5	1.05	42.8	650	241	3.5^2x 10
	KSW-232CD			3	220-480					38.8	570		
	KSW-312D	3	2.2	1	200-240	4	100	19	1.1	45.4	680	241	3.5^2x 10
	KSW-332D			3	220-480					41	595		
	KSW-532AD	5	3.7	3	220-480	4	100	20	1.65	50.5	640	241	3.5^2x 10
	KSW-532D			3	220-480	5	125	20	1.75	51.5	640		3.5^2x 10

型式 TYPE	型號 Model No.	電動機 MOTOR 馬力 Power HP	kW	相數 Phase PH	電壓 Volt V	抽水機 PUMP 口徑 Disch. Dia. inch	mm	最高揚程 Max. Head M	最大水量 Max. Flow m³/min	重量 Weight kg	高度 Height mm	寬度 Widht mm	長度 Lengh mm
CV	CV-0512	0.5	0.4	1	200-240	1	25	19	0.13	18.9	212	275	327
	CV-0532			3	220-480								
	CV-112	1	0.75	1	200-240	1.5	40	22	0.22	26.5	249	293	359
	CV-132			3	220-480								
	CV-212	2	1.5	1	200-240	2	50	24	0.35	36.7	286	323	417
	CV-232			3	220-480								
	CV-332	3	2.2	3	220-480	2.5	65	26	0.55	40.2	286	323	417
	CV-532	5	3.7	3	220-480	3	80	27	0.9	62.5	317	367	512
	CV-732	7.5	5.5	3	220-480	4	100	25	1.4	92	367	425	567
	CV-1032	10	7.5	3	220-480	4	100	33	1.4	98	367	425	567
	CV-1532	15	11	3	220-480	4	100	47	1.4	119.5	372	440	661

型式 TYPE	型號 Model No.	電動機 MOTOR 馬力 Power HP	kW	相數 Phase PH	電壓 Volt V	抽水機 PUMP 口徑 Disch. Dia. inch	mm	最高揚程 Max. Head M	最大水量 Max. Flow m³/min	通過粒徑 Solid passage mm	重量 Weight kg	高度 Height mm	寬度 Widht mm	長度 Lengh mm
CVQ SCS13 (#304)	CVQ-0512	1/2	0.4	1	200-240	1	25	13	0.10	13.5	17.4	220	280	355
	CVQ-0532			3	220-480									
	CVQ-112	1	0.75	1	200-240	1.5	40	16	0.22	10	23.7	250	290	390
	CVQ-132			3	220-480								285	390
	CVQ-212	2	1.5	1	200-240	2	50	24	0.45	8	35.2	290	325	445
	CVQ-232			3	220-480								310	425
	CVQ-332	3	2.2	3	220-480	2	50	30	0.52	8	38.1	290	310	445
	CVQ-532	5	3.7	3	220-480	3	80	20	0.81	15	63.2	305	350	506
	CVQ-732	7.5	5.5	3	220-480	4	100	20	1.20	18	92.4	345	405	540
	CVQ-1032	10	7.5	3	220-480	4	100	22	1.80	24	95	370	410	585
	CVQ-1532	15	11	3	220-480	4	100	36	1.90	20	117	370	430	585
CVQ-K SCS14 (#316)	CVQ-0512K	1/2	0.4	1	200-240	1	25	13	0.10	13.5	17.4	220	280	355
	CVQ-0532K			3	220-480									
	CVQ-112K	1	0.75	1	200-240	1.5	40	16	0.22	10	23.7	250	290	390
	CVQ-132K			3	220-480								285	390
	CVQ-212K	2	1.5	1	200-240	2	50	24	0.45	8	35.2	290	325	445
	CVQ-232K			3	220-480								310	425
	CVQ-332K	3	2.2	3	220-480	2	50	30	0.52	8	38.1	290	310	445
	CVQ-532K	5	3.7	3	220-480	3	80	20	0.81	15	63.2	305	350	506
	CVQ-732K	7.5	5.5	3	220-480	4	100	20	1.20	18	92.4	345	405	540
	CVQ-1032K	10	7.5	3	220-480	4	100	22	1.80	24	95	370	410	585
	CVQ-1532K	15	11	3	220-480	4	100	36	1.90	20	117	370	430	585

性能曲線表

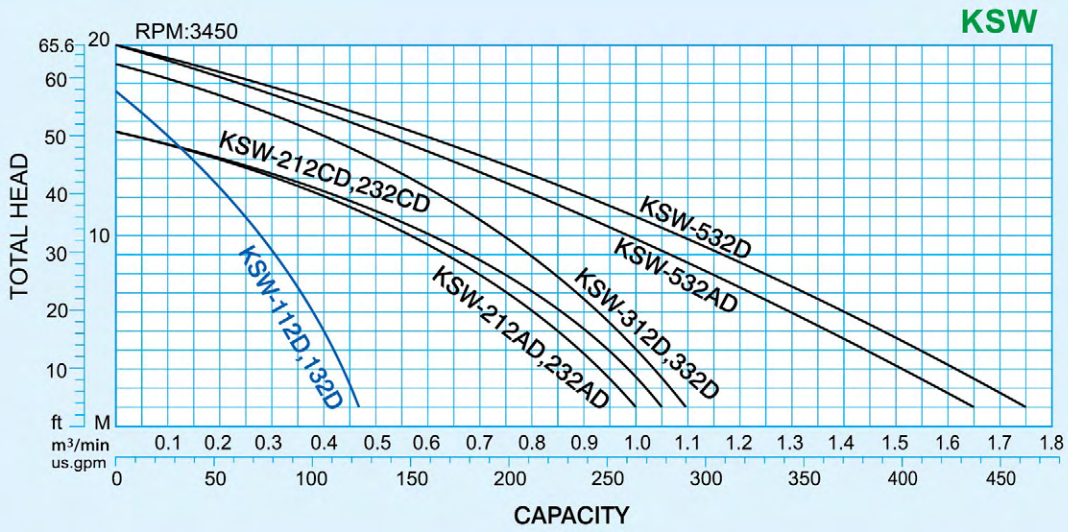

Performance Curve

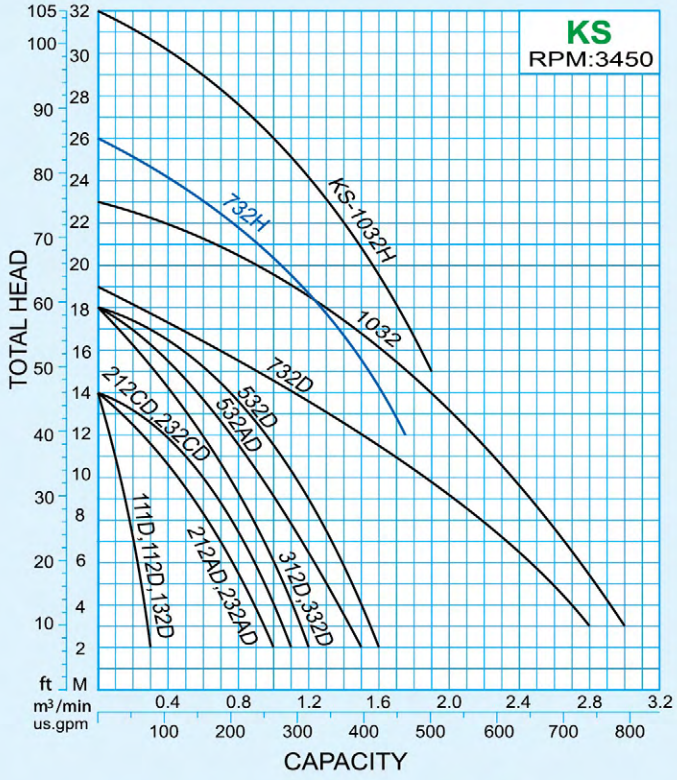

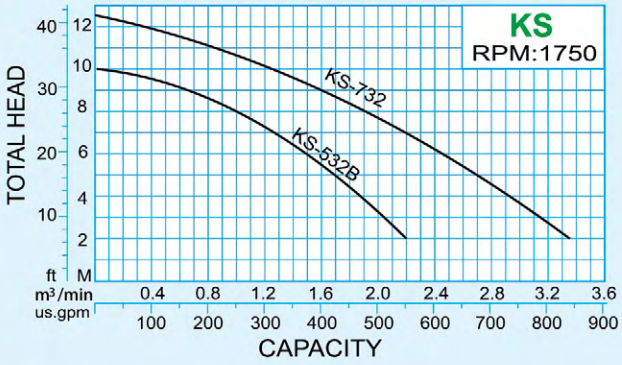

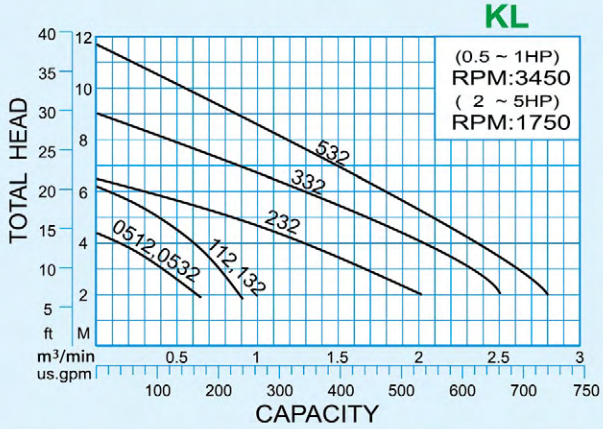

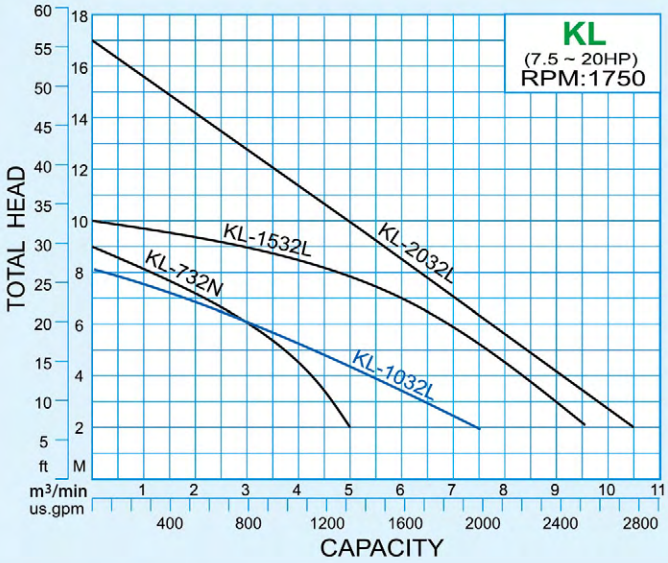

SHOWFOU ELECTRIC MACHINE CO., LTD
No. 66, Bengong Road, Gangshan District
Kaohsiung City 82059, TAIWAN
email:sales@showfou.com
http://www.showfoupump.com

修附電機股份有限公司
高雄市岡山區(82059)本工路66號
Tel No. (07)6226590
Fax No. +886-7-6226593

代 理 商
AGENT

※All specifications subject to change without notice.